


АВТОМАТИЧЕСКАЯ МУФТА PEDESTRAL DN40/50 PN10 DRF.GJL250 CPL.

артикулярный номер: 2057179

Устройство предназначено для установки погружного насоса в канализационной насосной станции.

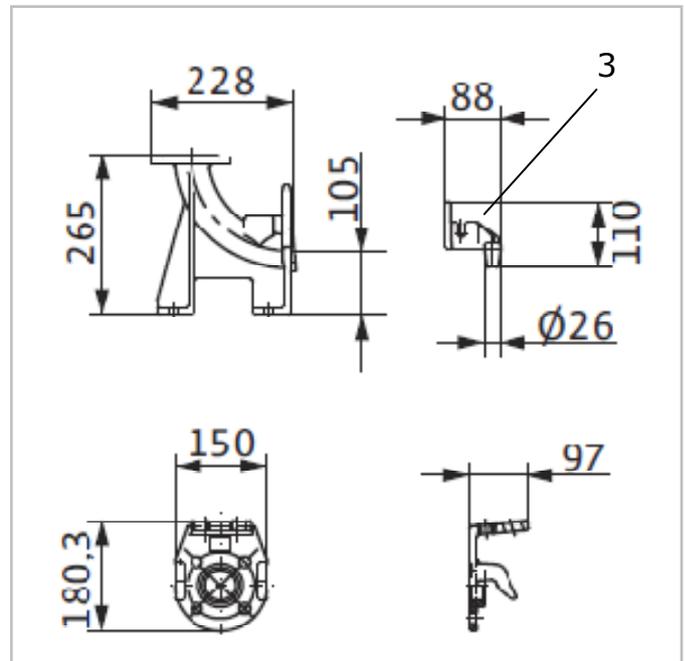

Основные характеристики:

Насосный фланец: DN40

Напорный фланец: DN40 или DN50 (овальные отверстия для болтов)

Материал изготовления: литой чугун EN-GJL-250

Комплектность:

- 1) Фланцевое колено с лапой и отливом для направляющих труб (с анкерными болтами);
- 2) Фланцевый фиксатор насоса со встроенным уплотняющим элементом (с фланцевыми болтами);
- 3) Верхний крепёжный элемент направляющих труб (с набором крепления);

Дополнительные принадлежности:

Две направляющие трубы D=26,9мм приобретаются отдельно:

Guide pipe D.26,9x2 6m A2 kpl. (артикулярный номер 6049244)

материал изготовления: A2 = нержавеющая сталь 1.4301

Пример монтажа:

